

Sistema 4400 Corredera

Sistema de puerta corredera perimetral con estética achaflanada en hojas y junquillos.

Existe en dos versiones:

-**4400 corredera en línea:** con posibilidad de incorporar una cerradura electrónica con tarjeta.

-**4400 corredera elevable:** basa su funcionamiento en sistema en el que las hojas, se montan con un mecanismo que permite la elevación de las mismas en la maniobra de apertura, y el descenso en la de cierre de manera que la puerta cerrada descansa sobre las juntas de estanqueidad longitudinales inferiores y superiores, produciéndose su enclavamiento en cualquier posición.

El carril por el que se deslizan las hojas es de acero inoxidable para evitar el desgaste de la pieza.

Sistema 4400 Corredera

Transmitancia

U_H desde 1,9 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio

Zonas de cumplimiento del CTE* : A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo hueco libre para acristalamiento: 29 mm.

Máximo aislamiento acústico **Rw=34 dB**

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase A2
Ensayo de referencia 4,00 x 2,50 m. 2 hojas

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado





Secciones


Marco 110 mm.
Hoja 43 mm.

Espesor perfilaría

Puerta 1,8 mm.

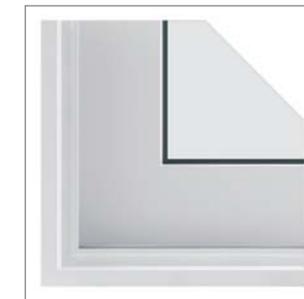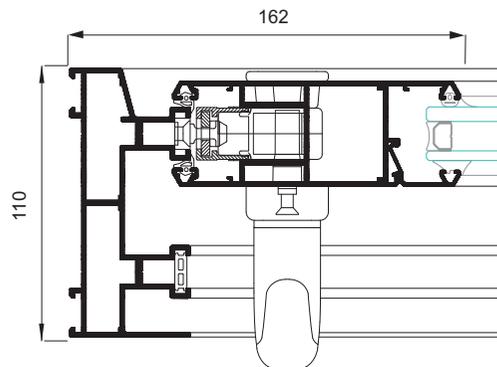

Posibilidades de apertura

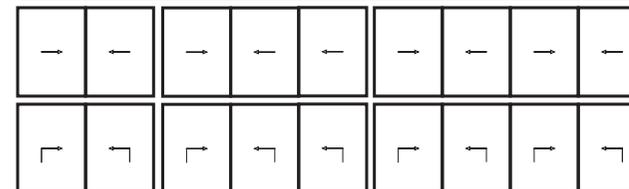

Corredera de 2, 3 y 4 hojas.

Corredera elevable de
de 2, 3 y 4 hojas.

Dimensiones máximas

Ancho (L) = 6.700 mm.

Alto (H) ≈2.900 mm.

Puerta 2 hojas

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

Peso máximo/hoja

280 Kg. (corredera en línea)

400 Kg. (corredera elevable)